

Especificaciones técnicas

- Cuerpo elaborado en acero prensado en frío, provisto de perforaciones para montaje directo o a través de abrazaderas.
- Bandeja interior en color RAL 7032, acabada con polvos de epoxy poliéster, pre-tratado con fosfatos de hierro.
- Grado de protección IP65 en concordancia con EN 60529 NEMA4, para gabinetes de una (1) puerta.
- Grado de protección IP65 (IDEM), para gabinetes de una (1) puerta.
- Grado de protección IP55 en concordancia con EN 60529 NEMA4, para gabinetes de dos (2) puertas.
- Certificaciones UL, CSA.


Aplicaciones

Tableros de automatización y control de procesos en la industria.


Modelos

Modelos	Dimensiones (mm)
FERIA 3215	300 x 200 x 150
FERIA 4315	400 x 300 x 150
FERIA 542	500 x 400 x 200
FERIA 642	600 x 400 x 200
FERIA 6425V*	600 x 400 x 250
FERIA 863	800 x 600 x 300
FERIA 863V*	800 x 600 x 300
FERIA 1083V*	1000 x 800 x 300

*con ventanilla

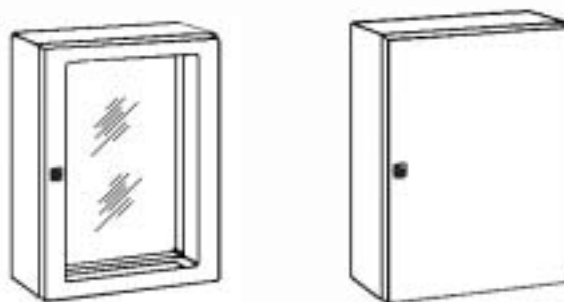

Dimensiones (mm)

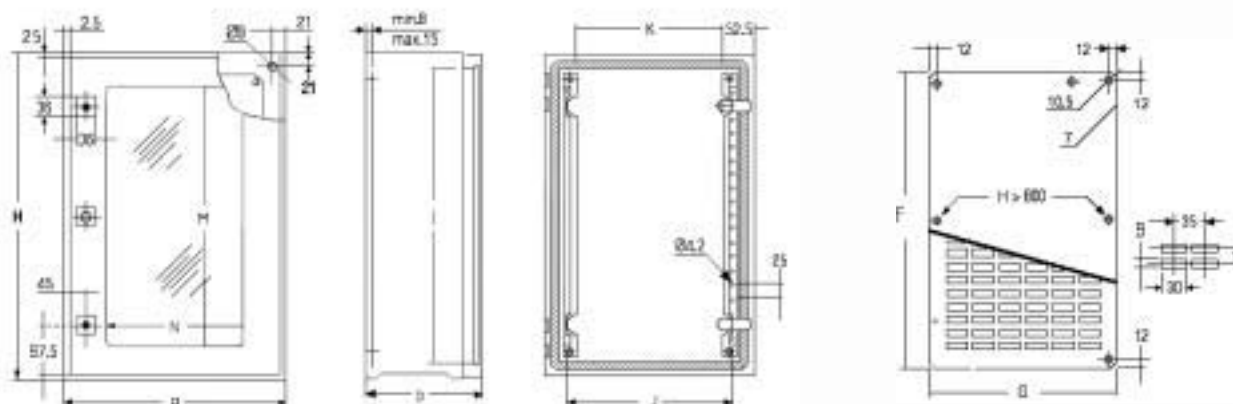

Bandeja de montaje

Dimensiones (mm)

	H	B	D		F	M	I	J	K	G	N
FERIA 3215	300	200	150	(1)	250		254	-	90	150	
FERIA 4315	400	300	150	(1)	350		354	226	190	250	
FERIA 542	500	400	200	(1)	450	385	454	326	290	350	260
FERIA 642	600	400	200	(1)	550		554	326	290	350	
FERIA 6425V	600	400	250	(1)	550	485	554	326	290	350	260
FERIA 863	800	600	300	(2)	750	685	754	526	490	550	460
FERIA 1083V	1000	800	300	(2)	950	885	954	726	690	750	660

(1) Sistema de cierre de un (1) solo punto.

(2) Sistema de cierre de dos (2) puntos.

