

Lámparas HID


Metal halide

Metal halide



Código	Descripción	Unidades por empaque	Vida útil (horas)	Lumens		Temp (°K)
				Iniciales	Finales	
MVR/100/U/MED	Lámpara metal halide, 100 W, ovoide, bulbo BD17, claro, rosca E27, posición universal, CRI 75	6	15000	8100	5800	4000
MVR/175/U/MED	Lámpara metal halide, 175 W, ovoide, bulbo BD17, claro, rosca E27, posición universal, CRI 65	6	10000	13600	8600	4000
MVR/175/U	Lámpara metal halide, 175 W, ovoide, bulbo ED28, claro, rosca Mogul, posición universal, CRI 65	12	10000	13600	8600	4000
MVR/250/U	Lámpara metal halide, 250 W, ovoide, bulbo ED28, claro, rosca Mogul, posición universal, CRI 65	12	10000	20800	13500	4200
MVR/400/U	Lámpara metal halide, 400 W, ovoide, bulbo ED37, claro, rosca Mogul, posición universal, CRI 65	6	20000	36000	24000	4000
MVR/1000/U	Lámpara metal halide, 1000 W, ovoide, bulbo BT56, claro, rosca Mogul, posición universal, CRI 65	6	12000	105000	66000	4000
MVR/1500/HBU	Lámpara metal halide, 1500 W, ovoide, bulbo BT56, claro, rosca Mogul, posición base arriba, CRI 65	6	3000	155000	126000	3600
ARC250W/T/H/960/E40	Lámpara metal halide, 250 W, tubular, bulbo T15, claro, rosca E40, posición horizontal $\pm 45^\circ$, CRI 90	12	10000	19000	13300	6000
KRC400W/T/H/960/E40	Lámpara metal halide, 400 W, tubular, bulbo ED18, claro, rosca E40, posición horizontal $\pm 45^\circ$, CRI 90	12	10000	25000	17500	6000

- Excelente rendimiento del color
- Posición de funcionamiento: varias
- Tiempo de encendido: aprox 15 minutos para obtener el 100% del flujo lumínico
- Tiempo de reencendido: aprox 15 minutos

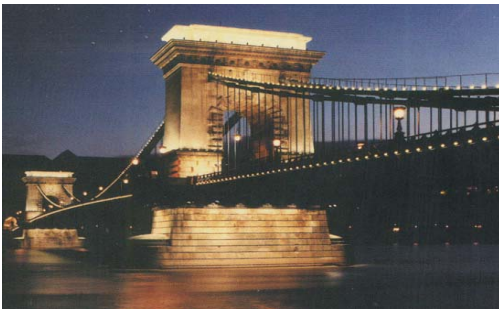

Aplicaciones:

- campos deportivos
- Acentuación y realce de fachadas y detalles arquitectónicos
- tiendas
- lobbys
- techos de gran altura

