

LUMINARIAS

Comerciales Decorativas



MR DL CSL XXX I X 50 / XXX / XX

APLICACIONES

Realce y acentuación de vitrinas, cenefas, muebles, exhibidores, obras de arte.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cuerpo elaborado acero galvanizado o zamak.
- Disponibles en varios acabados: blanco, satinado, plata, oro.
- Montaje embutido en falsos techos: suspensión visible o drywall.
- Sócate: GX5-3 12Vac ó GU10 para 120Vac.
- Clasificación IP23.

LÁMPARAS

Halógeno dicroico 20,35 ó 50W MR16, Gx5-3/ 12Vac
Halógeno dicroico 20,35 ó 50W MR16, GU10/ 120Vac.

¿CÓMO ORDENAR?

MR DL CSL XXX I X 50 / XXX / XX


↓
Modelo de luminaria

VOLTAJE DE OPERACIÓN


120/12Vac
277/12Vac
120Vac conexión directa a la red.




Csl 034




Csl 067



Csl 077



Csl 065



Dimensiones (mm)	Diámetro	Alto
CSL 065 (semi dir.)	77	25
CSL 034 (dirigible)	84	23
CSL 067 (fijo)	80	35
CSL 077 (dirigible)	88	30



MR DL MH XXX / XXX

APLICACIONES

Iluminación áreas interiores: locales comerciales, tiendas por departamentos, hoteles, centros comerciales, supermercados, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Sistema óptico elaborado en aluminio anodizado pulido.
- Aro exterior disponible en colores blanco y satinado.
- Difusor de vidrio, serigrafiado en color blanco.
- Montaje embutido en cielo raso.
- Equipo eléctrico marca LOYJE, instalado en bandeja portaequipo.
- Tensión de operación 208- 240Vac ó 277Vac.
- Casquillo R_x7S.
- Clasificación IP23.




LÁMPARAS

Halógenos metálicos

70 ó 150 Vatios.

¿CÓMO ORDENAR?

MR DL MH XXX / XXX



Dimensiones (mm)	Diámetro	Alto
MR DL MH 070	160	88
MR DL MH 150	230	120


MR DL 2x XX / XXX

APLICACIONES

Iluminación áreas interiores: locales comerciales, tiendas por departamentos, hoteles, centros comerciales, pasillos de circulación, oficinas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Sistema óptico elaborado en aluminio anodizado pulido.
- Difusor elaborado en vidrio.
- Aro exterior disponible en colores blanco y satinado.
- Montaje embutido en cielo raso.
- Equipo eléctrico marca LOYJE, instalado en bandeja portaequipo.
- Tensión de operación 120V ó 277Vac.
- Sócate universal G24D ó Gx23-2 (13W) ó E27.
- Clasificación IP23.

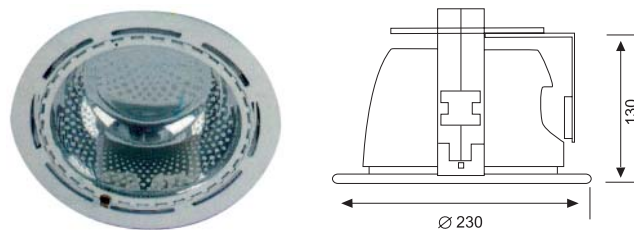


LÁMPARAS

Tipo Fluorescentes compactas
 Cantidad Dos (2)
 Potencia 13 - 18 - 26Wattios.

¿CÓMO ORDENAR?

MR DL 2X XX / XXX

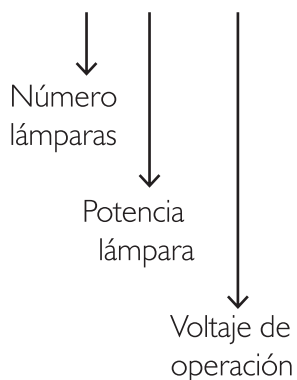

Dimensiones (mm)	Diámetro	Alto
MR DL 2x13/XXX	168	88
MR DL 2x18/XXX	230	130
MR DL 2x26/XXX	230	130

MR DLC 2x XX / XXX

APLICACIONES

Iluminación áreas interiores: locales comerciales, tiendas por departamentos, hoteles, centros comerciales, pasillos de circulación, oficinas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Sistema óptico elaborado en aluminio anodizado.
- Difusor elaborado en vidrio esmerilado.
- Aro exterior disponible en color blanco.
- Montaje embutido en cielo raso.
- Equipo eléctrico marca LOYJE, instalado en bandeja portaequipo.
- Tensión de operación 120V ó 277Vac.
- Sócate universal G24D ó E27.
- Clasificación IP23.




LÁMPARAS

Tipo Fluorescentes compactas
 Cantidad Dos (2)
 Potencia 18 - 26Wattios.




¿CÓMO ORDENAR?

MR DLC 2X XX / XXX

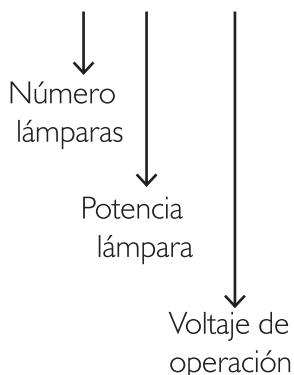

Dimensiones (mm)	Largo	Ancho
MR DLC 2x18	230	230
MR DLC 2x26	230	230



MR DLC MH XX / XXX

APLICACIONES

Iluminación áreas interiores: locales comerciales, tiendas por departamentos, hoteles, centros comerciales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


- Sistema óptico elaborado en aluminio anodizado.
- Difusor elaborado en vidrio esmerilado.
- Aro exterior disponible en color blanco.
- Montaje embutido en cielo raso.
- Equipo eléctrico marca LOYJE, instalado en bandeja portaequipo.
- Tensión de operación 208-240 ó 277Vac.
- Sócate Rx7s.
- Clasificación IP23.

LÁMPARAS

Tipo Halogenuro metálico
 Cantidad Una (1)
 Potencia 150Wattios (máximo).

¿CÓMO ORDENAR?

MR DLC MH XX / XXX

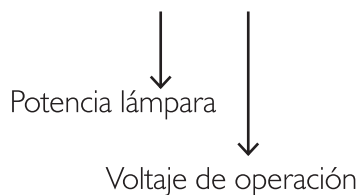

Dimensiones (mm)	Largo	Ancho
MR DLC MH 70	230	230
MR DLC MH 150	230	230

MR DLL 2x XX / XXX

APLICACIONES

Iluminación áreas interiores: locales comerciales, tiendas por departamentos, hoteles, centros comerciales, pasillos de circulación, oficinas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Sistema óptico elaborado en aluminio anodizado.
- Difusor elaborado en vidrio.
- Aro exterior disponible en colores blanco y satinado.
- Montaje embutido en cielo raso.
- Equipo eléctrico marca LOYJE, instalado en bandeja portaequipo.
- Tensión de operación 120V ó 277Vac.
- Sócate universal G24D ó E27.
- Clasificación IP23.

LÁMPARAS

Tipo	Fluorescentes compactas
Cantidad	Dos (2)
Potencia	26Wattios.

¿CÓMO ORDENAR?

MR DLL 2X XX / XXX

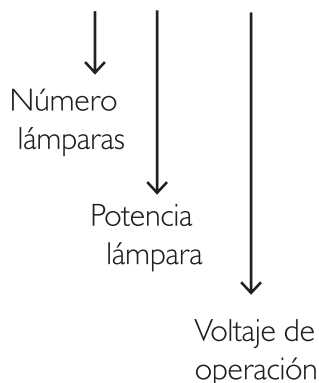

MR DLS 2x XX / XXX MR DLS 1x 70 MH/ XXX

APLICACIONES

Iluminación áreas interiores: locales comerciales, tiendas por departamentos, hoteles, centros comerciales, pasillos de circulación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


- Sistema óptico elaborado en aluminio anodizado.
- Difusor elaborado en vidrio.
- Aro exterior disponible en colores blanco y satinado.
- Montaje superficial.
- Equipo eléctrico marca LOYJE.
- Tensión de operación 120V ó 208 ó 277Vac.
- Sócate universal G24D, E27, Rx7s.
- Clasificación IP23.

LÁMPARAS


Tipo	Fluorescentes compactas; incandescentes ó metal halide.
Cantidad	Una (1) ó dos (2)
Potencia	26Wattios ó 70 Wattios metal halide.

¿CÓMO ORDENAR?

MR DLS 2X XX / XXX

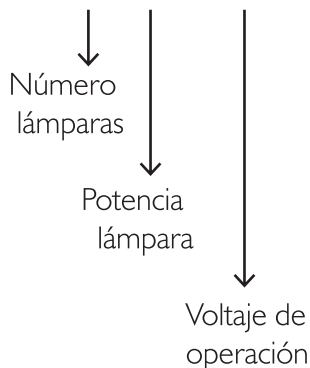



MR DLS 1X 70 MH / XXX

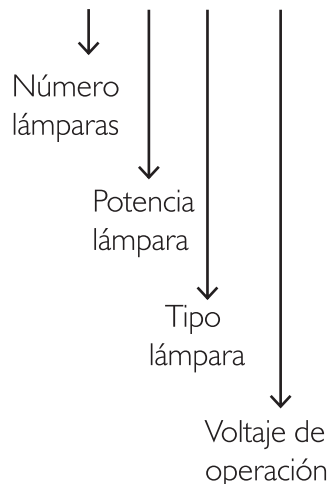

MR DLS 2x26 / XXX



MR DLS 1x70 MH/ XXX

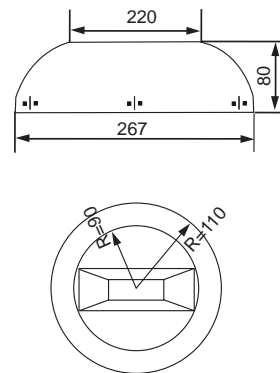

Dimensiones (mm)