

Frecuencímetros de láminas

Aplicaciones

Medición de frecuencia de la línea (60 Hz) en circuitos de corriente alterna (AC).

Modelos	FC4V	FC3V	FC2V
Dimensiones (mm)	72 x 72	96 x 96	144 x 144
Precisión (%)	0,5	0,5	0,5
Frecuencia de operación (Hz)	60	60	60
Consumo (VA)	1,2 - 2,2	1,2 - 2,2	1,2 - 2,2
Peso (kg)	0,388	0,47	0,88
<b>Tensión (V)</b>	<b>120</b>	<b>220</b>	<b>440</b>
<b>Escalas</b>	<b>N° de láminas</b>		
[ 56 ... 64 ]	17	*	*



Frecuencímetros de agujas

Aplicaciones


Medición de frecuencia de la línea (60 Hz) en circuitos de corriente alterna (AC).

Modelos	FC4A	FC3A	FC2A
Dimensiones (mm)	72 x 72	96 x 96	144 x 144
Precisión (%)	0,5	0,5	0,5
Frecuencia de operación (Hz)	60	60	60
Consumo (mA)	10	10	10
Peso (kg)	0,21	0,28	0,49
<b>Tensión (V)</b>	<b>120</b>	<b>220</b>	<b>440</b>
<b>Escala</b>	<b>Frecuencia</b>		
55...65	60	*	*



10

Dimensiones (mm)

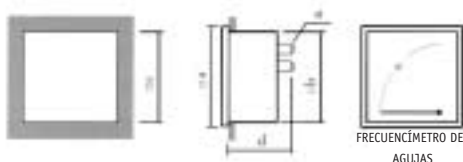

Modelos	a	b	c	d	e	f
FC4A	72	66,5	68	64	65	M4
FC4V	72	66,5	68	75		M4
FC3A	96	89	92	63	100	M4
FC3V	96	89	92	74		M4
FC2A	144	135	138	63	140	M4
FC2V	144	135	138	88		M4

Esquema de conexión

